

CÁMARAS IP DE LA SERIE 60

Aproveche las cámaras IP de la serie 60 de Honeywell



Honeywell lleva la calidad y la fiabilidad al siguiente nivel con la nueva línea de cámaras IP de 5 MP de la serie 60, que incluye una cámara domo de velocidad exterior de 2 MP. Las cámaras Honeywell, incluidas las cámaras domo para interior y exterior, las cámaras bullet y las cámaras domo de velocidad exteriores, ofrecen una claridad de imagen excepcional, una integración flexible en el sistema, una transmisión segura de los datos y una fácil instalación.

EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN HD DE HASTA 5 MP

- Cámaras de hasta 5 MP (2560 x 1920)
- El amplio rango dinámico (WDR) real a 120 dB garantiza que las imágenes no tengan reflejos
- La función de día/noche real (TDN, por sus siglas en inglés) ofrece imágenes con colores vivos de día, y blancos y negros nítidos de noche con filtro de corte IR extraíble
- Excelente rendimiento con baja iluminación, reducción de ruido 2D/3D, ahorro de espacio de almacenamiento y ancho de banda, junto con un códec inteligente⁽²⁾
- Se debe utilizar como parte de los sistemas de vídeo que cumplen con la sección 889 de NDAA

SOLUCIÓN DE VIGILANCIA FLEXIBLE

- Amplia gama de opciones de zoom y objetivos para todo tipo de instalaciones
- H.265⁽¹⁾, H.264, códec inteligente⁽²⁾ y MJPEG compatible con transmisión triple
- La tecnología IR inteligente adaptativa ofrece una distribución pareja de los LED IR en escenas con poca iluminación o nocturnas
- A prueba de agua/polvo (IP 66/67) e IK10 y NEMA 4X (domo y bullet exterior)
- Compatibilidad con ONVIF Perfil S y G
- Conjunto de chips con certificación FIPS integrado para cifrado de transmisión y cifrado de tarjeta SD conforme a AES 256 que brindan una integridad y privacidad de datos seguros
- Análisis de vídeo integrado para reducir las falsas alarmas en la protección de perímetros, incluida la detección de intrusión, detección de merodeo, detección de cruce de línea, detección de objeto desatendido, detección de objeto desaparecido y detección facial

ALMACENAMIENTO DE VÍDEO A BORDO

- Admite tarjetas microSD (Clase 10) de hasta 256 GB para almacenamiento cifrado de vídeo local (no se incluye tarjeta)

FÁCIL INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN

- La alimentación a través de Ethernet (PoE) integrada elimina la necesidad de una fuente de alimentación independiente y el cableado correspondiente; entradas de 24 V CA/24 V CC/12 V CC cuando no se dispone de PoE
- Configuración de cámara mediante Wi-Fi (dispositivo móvil), cliente web o NVR para ajustar el zoom, enfoque automático, etc...
- Varias opciones de montaje para respaldar una amplia gama de aplicaciones de seguridad
- GUI en varios idiomas⁽³⁾ (9 países)
- Herramienta de configuración de cámara unificada para la configuración por lotes

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Estas atractivas cámaras con todo tipo de funciones son perfectas para varios tipos de instalación de seguridad, desde la cobertura total de un área con cámaras domo de velocidad, hasta las cámaras de alta resolución con función de día/noche real para cualquier tipo de situación. La serie 60 ofrece una excelente claridad de imagen con un ancho de banda mínimo, así como la máxima protección frente al polvo y al agua. Estas cámaras de diseño moderno y que ofrecen imágenes de alta definición de hasta 5 MP, son perfectas para una amplia gama de aplicaciones de seguridad.

(1): Cobertura ofrecida mediante una o varias de las declaraciones de patentes que se incluyen en patentlist.hevcadvance.com.

(2): El códec inteligente ahorra hasta un 50 por ciento de ancho de banda y de almacenamiento en comparación con el códec H.264/H.265 estándar (dependiente de la escena)

(3): Incluye paquetes en inglés, alemán, español, francés, italiano, japonés, portugués, ruso y chino tradicional compatibles con la edición de cadena de idioma personalizable.

CÁMARAS IP DE LA SERIE 60


PEDIDOS

| | |
|------------|---|
| HC60W35R2 | Cámara domo interior IR en red de 5 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., MFZ de 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE, códec inteligente H.265 HEVC, IP52, micrófono integrado, blanca |
| HC60W35R4 | Cámara domo interior IR en red de 5 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., MFZ de 7-22mm, 4 LED IR, PoE, códec inteligente H.265 HEVC, IP52, micrófono integrado, blanca |
| HC60W45R2 | Cámara domo exterior IR en red de 5 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., MFZ de 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE+, códec inteligente H.265 HEVC, IP66/67/IK10/NEMA4X, blanca |
| HC60W45R4 | Cámara domo exterior IR en red de 5 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., MFZ de 7-22 mm, 4 LED IR, PoE+, códec inteligente H.265 HEVC, IP66/67/IK10/NEMA4X, blanca |
| HC60WB5R2 | Cámara bullet exterior IR en red de 5 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., MFZ de 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE+, códec inteligente H.265 HEVC, IP66/67/IK10/NEMA4X, gris |
| HC60WB5R5 | Cámara bullet exterior IR en red de 5 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., MFZ de 5-50mm, 4 LED IR, PoE+, códec inteligente H.265 HEVC, IP66/67/IK10/NEMA4X, gris |
| HC60WZ2E30 | Domo exterior PTZ en red de 2 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., zoom óptico de 30 aumentos, TDN, códec inteligente H.265 HEVC, UPoE, 24 V CA/CC, IP68/IK10/NEMA4X, blanca |

MONTAJES Y ACCESORIOS OPCIONALES

| | | | |
|----------|---|-----------|---|
| HA60WLM3 | Soporte de montaje en pared, blanco | HA30PLM01 | Adaptador de montaje en poste, blanco |
| HA60PMC3 | Tapa de montaje colgante para domo de 3 pulg., blanca | HA30CNM01 | Adaptador de montaje en esquina, blanco |
| HA60BB1 | Caja de conexiones, bullet exterior de la serie 60, gris | HA60BFP | Panel frontal de sustitución para bullet |
| HA60WLM4 | Soporte de montaje en pared para domo de 4 pulg., blanco | HA60CNMZ | Soporte de montaje en esquina PTZ, blanco |
| HA60CB6 | Burbuja transparente de sustitución para domo PTZ de la serie 60 | HA60WLMZ | Soporte de montaje en pared PTZ, NPT de 1,5, blanco |
| HA60SB6 | Burbuja ahumada de sustitución para domo PTZ de la serie 60 | HA60PCMZ | Soporte de montaje colgante PTZ, NPT de 1,5, blanco |
| HA60CB3 | Burbuja transparente de sustitución para domo interior de la serie 60 | HA60ICMZ | Soporte de montaje en techo PTZ, blanco |
| HA60SB3 | Burbuja ahumada de sustitución para domo interior de la serie 60 | HA60WIF | Kit Wi-Fi para configuración de cámara |
| HA60CB4 | Burbuja transparente de sustitución para domo exterior de la serie 60 | HA60POEZ | Inyector UPOE |
| HA60SB4 | Burbuja ahumada de sustitución para domo exterior de la serie 60 | | |
| HA60PMC4 | Adaptador de montaje colgante, NPT de 1,5 (externo), NPT de 3/4 (interno), blanco | | |

HC60 W 4 5 R2

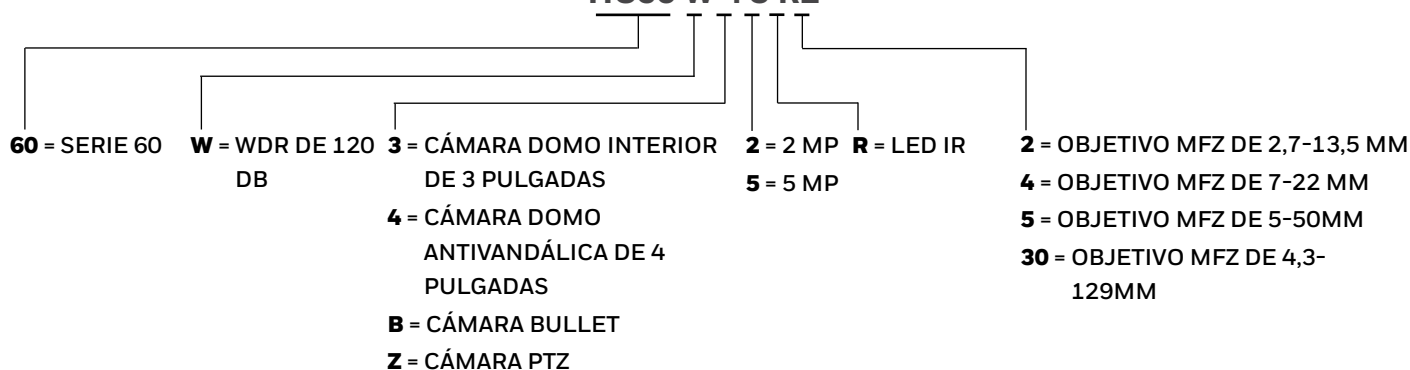

Más información en:

www.security.honeywell.com/es
 Email : seguridad@honeywell.com



Honeywell Commercial Security

Josefa Valcárcel, 24
 28027 - Madrid
 España
 Tel: +34 902 667 800
www.honeywell.com

ONVIF y el logotipo de ONVIF son marcas comerciales de ONVIF Inc.
 HEVC y el logotipo de HEVC son marcas comerciales de HEVC Advance.
 Honeywell se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño o especificaciones del producto sin previo aviso.

HSV-60Series-01-ES(0720)DS-T
 © 2020 Honeywell International Inc.

Honeywell