

**UV-38 / IPC3231ER-VS**

Domo varifocal antivandálico con iluminación IR hasta 30m de 1,3 MP



<b>RESOLUCIÓN</b> 720P	<b>ADMITE</b> PoE	<b>ILUMINACIÓN INFRARROJA</b> 30M	<b>GRADO DE PROTECCIÓN</b> IP66	<b>PROTECCIÓN VANDAL PROOF</b>	<b>ONVIF 2.4</b>
---------------------------	----------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	------------------

**CARACTERÍSTICAS**


- CMOS 1/3" low light
- 1,3 megapíxeles: 1280 x 960 @25 ips (stream triple)
- Filtro mecánico removible
- Smart IR hasta 30 metros
- Óptica varifocal de 2.8~12 mm
- D-WDR, ROI, modo pasillo,
- Máscara de privacidad de 4 zonas
- Micro SD hasta 128GB (no incluida)
- Grado de protección IP66, IK10
- 2AXIS
- Admite PoE

**ACCESORIOS**



**UV-48**  
Soporte de pared

**DIMENSIONES**

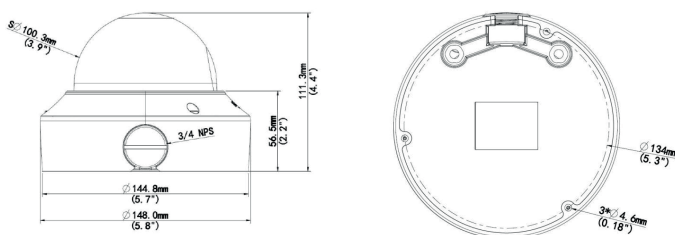

CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS 1/3" Progressive Scan de 1,3 MP
Óptica	2.8~12 mm, F1.4, 90°
Shutter	Auto / Manual / 1/6~1/8000 s
Día/Noche	ICR de conmutación automática
Iluminación mínima	0,03 lux F1.4 color / 0,01 lux F1.4 B/N
Smart IR	30 metros
WDR	Digital
Señal ruido	>50dB
WDR	Digital
VÍDEO	
Resolución máxima	1280 x 960
Compresión de vídeo	H.264, MJPEG
Imágenes por segundo	25 ips (960P, 720P, D1)
Regiones de interés (ROI)	Admite
Modo corredor/pasillo	9:16
Stream	Triple
OSD	Hasta en 8 idiomas
Máscara de privacidad	4 áreas
RED	
Puerto de red	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Protocolos de red	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, Qos, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
Integración	ONVIF, IMOS, API
GENERAL	
Almacenamiento	Micro SD hasta 128GB (no incluida)
Alimentación	12V CC, PoE (IEEE802.3 af)
Consumo	Máx.6.6 W (PoE :máx.7.2 W)
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C, HR <90% (sin condensación)
Grado de protección	IP66, IK10
Dimensiones	Ø148 x 111.3 mm
Peso	750 g